


Garantías

- ✓ Diseño según cargas climáticas locales
- ✓ Fijación universal de paneles
- ✓ Alta versatilidad y adecuado
- ✓ Grapas especiales película fina y frameless
- ✓ Plazo de entrega rápido
- ✓ Cómoda instalación
- ✓ 25 años garantía de materiales
- ✓ 2 años garantía de obra

Características Técnicas

- Perfiles, grapas y accesorios en aluminio extruado de primera fusión.
- Tornillería en acero inoxidable A2/A4 según la agresividad del ambiente, con opción a tratamientos superficiales.
- Transmisión directa de cargas a la estructura principal. Fijación directa a las correas.
- Fijación con Juntas EPDM y adhesivo a doble cara, asegurando estanqueidad y resistencia a gradientes térmicos y a los rayos UV
- Opción de Tuercas antirrobo, sistema de ranuras para tornillo.
- Multitud de configuraciones disponibles.
- Material 100% reciclable.


Para instalación sobre los siguientes tipos de correa

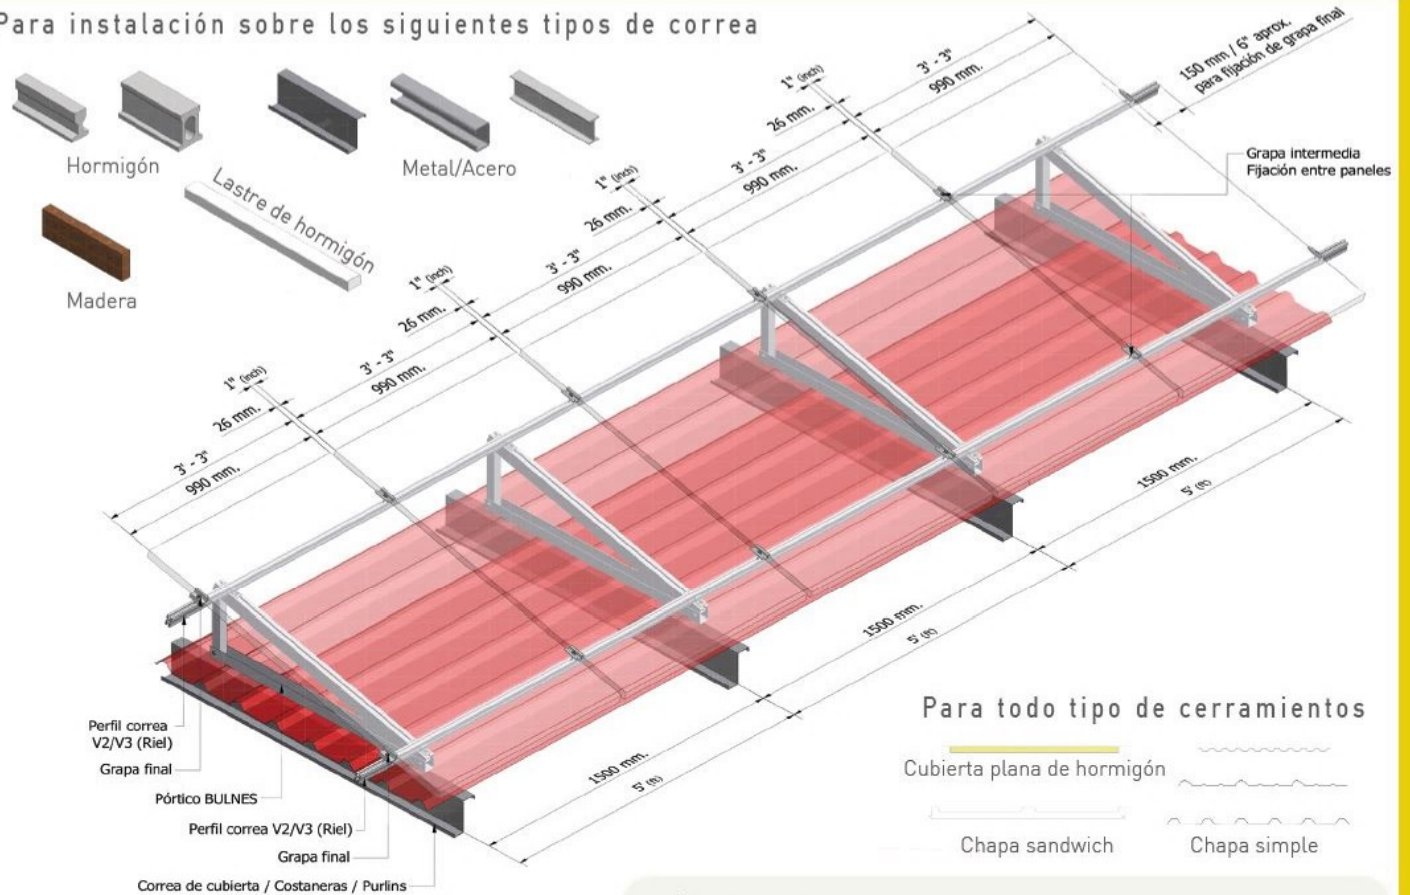

Para todo tipo de cerramientos



Los pórticos se suministran preensamblados

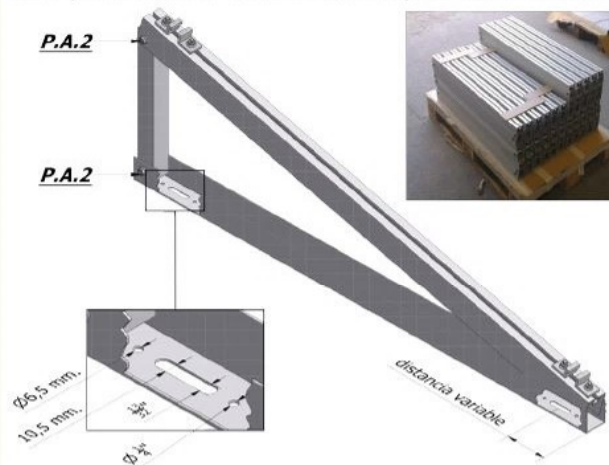

Cargas

Viento



Hasta 240 kmh (150mph).

Nieve



Hasta 2 kN/m²

Cálculos de las estructuras de acuerdo con las cargas climáticas dependientes de la ubicación del proyecto

Pesos

Para panel en horizontal

3.25 kg/m²

Para panel en vertical

2.49 kg/m²

Pesos aproximados incluyendo tornillería